General Cable

ALLE PRODUKTE, ALLE MÄRKTE

ENERGIEVERSORGUNGSUNTERNEHMEN (EVU)

INDUSTRIE

BAU

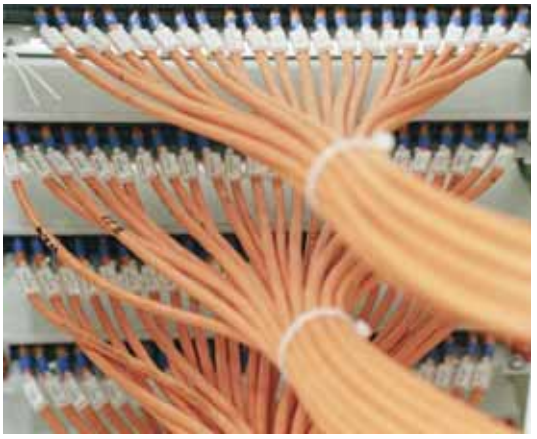

KOMMUNIKATION

KUNDENSERVICE
TEL.:+34 932 279 700
FAX: +34 932 279 719
www.generalcable.es

General Cable | One Company Connecting the World

General Cable | One Company Connecting the World

ALLE PRODUKTE, ALLE MÄRKTE

General Cable, führender Hersteller von Energie- und Telekommunikationskabeln, bietet Ihnen neben einer umfangreichen Produktpalette ein flächendeckendes Programm an Dienstleistungen.

KABEL FÜR DIE GEBÄUDETECHNIK UND ALLGEMEINE ANWENDUNGEN

SEGURFOC-331
Flexible Kabel und Leitungen für Sicherheitsstromkreise, halogenfrei und feuerbeständig.

EXZHELLENT XXI
Flexible Kabel für öffentliche Gebäude, halogenfrei.

- **500 und 750 V:** Gebäudekabel. Leicht zu installieren.
- **TRIFACIL:** 3 vorverseilte 750 V-Adern für eine vereinfachte Installation.
- **1000 V :** Energiekabel.
- **RC4Z1-K:** Flexibel gegen elektromagnetische Beeinflussung.
- **MÓVIL:** Mobile Anwendungen.

GENLIS-F
PVC-Gebäudekabel mit einer Nennspannung von 500 V bzw. 750 V. Leicht zu installieren.

ENERGY RV-K FOC
Flexible PVC-Energiekabel mit einer Nennspannung bis 1.000 V.

BIGGFLEX
Flexible PVC-Kabel mit einer Nennspannung bis 500 V für mobile Anwendungen. Außenmantelfarben: Schwarz, Grau und Weiß.

STEUERKABEL

SEGURFOC-331
Flexible Kabel für Sicherheitsstromkreise, halogenfrei und feuerbeständig.

- **1000 V:** Mehradrige Kabel.
- **ALARMAS:** Mit elektromagnetischem Schutz für die Signalübertragung.

EXZHELLENT XXI
Flexible Kabel für öffentliche Gebäude, halogenfrei.

- **1000 V:** Mehradrige Kabel.
- **RC4Z1-K:** Mehradrige Kabel mit einer Nennspannung bis 1.000 V mit elektromagnetischem Schutz.
- **SEÑAL:** Mit elektromagnetischem Schutz für die Signalübertragung.

PLASTIGRON VV-K
Flexible, mehradrige PVC-Kabel mit einer Nennspannung bis zu 1.000 V.

MOVILFLEX
Flexible, mehradrige PVC-Kabel mit einer Nennspannung bis 500 V.

FLEXIGRON CONTROL
Flexible, mehradrige Gummileitungen für mobilen Einsatz.

TELEKOMMUNIKATION

CABICTEL Telefonkabel

Ein- und zweipaarige Innenkabel. Mantel aus PVC oder LSZH (geringe Rauchentwicklung, halogenfrei).

25-, 50-, 75- und 100-paarige geschirmte Innenkabel. PVC oder LSZH (geringe Rauchentwicklung, halogenfrei).

25-paarige, mit Aluminium-Copolymer beschichteten Außenkabel; auch erhältlich mit 6-1200 Paaren. Leiterdurchmesser von 0,4 bis 0,9 mm.

1- und 2-paarige, selbsttragende, verstärkte Verbindungskabel für die Außenanwendung.

CABICTEL Radio and Television Service

75-Ohm Koaxialkabel mit einem Mantel aus LSZH (geringe Rauchentwicklung, halogenfrei).

CABICTEL Integrated Digital Network Services (IDNS)

4-paarige FTP-Datenkabel. PVC und LSZH (geringe Rauchentwicklung, halogenfrei).

CABICTEL

Kabel für die Innen- und Außenverlegung mit bis zu 1.800 Paaren. Typen: R (Quellmaterialien), SP (mit Stahlwellmantel), SP-R (beide Eigenschaften).

STRUKTURIERTE GEBÄUDEVERKABELUNG

JETLAN Cat5

Telefonkabelsysteme aus flexiblen Leitungen mit 1 und 2 Paaren.

System 110 für Gestell- und Wandverkabelung.

JETLAN Cat5e

Gesamt-System mit einer Leistung von bis zu 200 MHz in UTP und FTP.

JETLAN Cat6

Gesamt-System mit einer Leistung von bis zu 250 MHz in UTP und FTP.

Das Kabel hat in der UTP-Ausführung eine Leistung von bis zu 500 MHz und in der F-FTP-Ausführung eine Leistung bis zu 300 MHz (einzel- oder gesamtgeschirmt).

JETLAN OPTIC

Komplett-faseroptische-Systeme. Gradienten- und Einmodenfaserkabel, optional mit inneren nichtmetallenen Elementen und nichtmetallener äußerer Bewehrung und/oder zusätzlichen halogenfreien Außenmänteln.

Auch erhältlich mit Anschlussfasern, Steckern (SC/ST/MT-RJ), Steckfeldern, Verbindungsset mit Werkzeugen.

SERVICES

- **Kundenservice.**
- **Telefonhotline, 12 Stunden am Tag.**
- **Mehr als 1.500 Kabeltypen, vorrätig auf Lager.**
- **Technische Anwendungsberatung und Service zur zuverlässigen Beantwortung Ihrer Fragen rund um das Kabel.**

NIEDERSPANNUNGSKABEL FÜR INDUSTRIELLE ANWENDUNGEN

EXZHELLENT-M
Armierte Kabel, halogenfrei.

EXZHELLENT-NAVY, 606 & 92-3
Schiffs- und Offshorekabel, entsprechend den IEC und/oder NEK Standards, halogenfrei.

EXZHELLENT-MR
Kabel für den Schienenverkehr (Schienenfahrzeuge), halogenfrei.

EXZHELLENT-VENT
Kabel für Windenergieanlagen, halogenfrei.

EXZHELLENT-SOLAR
Kabel für Solaranlagen, halogenfrei.

ARMIGRON
PVC-Kabel mit einer Bewehrung aus Stahl- oder Aluminiumdraht bzw. –band.

FLEXIGRON
Gummiisolierte und -ummantelte Leitungen für mobilen Einsatz.

INSTRUMENTATION
Instrumentenkabel für das Messen, Steuern und Regeln für die petrochemische Industrie.

VULCAN MINAS
Kabel für den Bergbau.

KABEL FÜR DIE NIEDER- UND HOCHSPANNUNGSVERTEILUNG

AEROPREX
Isolierte Freileitungsseile für Niederspannungsversorgung und Straßenbeleuchtung.

HARMOHNY
Niederspannungskabel für die Erdverlegung, halogenfrei.

HERSATENE
VPE-isolierte Mittelspannungskabel bis zu einer Nennspannung von 30 kV, halogenfrei.

HERSATENE-FOC
VPE-isolierte Mittelspannungskabel bis zu einer Nennspannung von 30 kV, halogenfrei und flammwidrig.

VULPREN
HEPR-isolierte Mittelspannungskabel bis zu einer Nennspannung von 30 kV, halogenfrei.

VULPREN-FOC
HEPR-isolierte Mittelspannungskabel mit einer Nennspannung bis 30 kV, halogenfrei und flammwidrig.

EXZHELLENT
XLPE- oder HEPR-isolierte Mittelspannungskabel mit einer Nennspannung bis 30 kV, halogenfrei und feuerbeständig.

HOCHSPANNUNGSSYSTEME

HERSATENE
VPE-isolierte Hochspannungskabel mit einer Nennspannung bis 220 kV.

VULPREN
HEPR-isolierte Hochspannungskabel mit einer Nennspannung bis 132 kV.

SIPRELEC
VPE-isolierte Höchstspannungskabel mit einer Nennspannung bis 500 kV.

ZUBEHÖR
Verbindungsgarnituren, Endverschlüsse, Verbindungsmuffen und -kästen.

INSTALLATION VON HOCH- UND EXTRA-HOCHSPANNUNGSKABELN FÜR ERDVERLEGUNG SOWIE PROJEKTABWICKLUNG

SEEKABEL

KABELTYPEN

Seekabel für die Energieübertragung.
Glasfaser-Seekabel für Telekommunikationsanwendungen (MINISUB™).

SYSTEME

Schlüsselfertige Installation inkl.

- Desktop Study.
- Vermessung der Kabelroute.
- Installation und Inbetriebnahme.
- Reparaturen und Instandhaltung.

HOCHSPANNUNGSFREILEITUNGEN

TRANSPOWR

AAC	Aluminiumleiter.
AAAC	Aluminiumlegierter Leiter.
ACSR	Aluminiumleiter, stahlverstärkt.
ACSR/AW	Aluminiumleiter mit aluminiumbeschichteten Stahldrähten.
AACSR	Leiter aus Aluminiumlegierung, stahlverstärkt.
AACSR/AW	Aluminiumverbundleiter mit aluminiumbeschichteten Stahldrähten.
ACAR	Aluminiumverbundleiter.
ARAWELD	Verstärkte Erdseile.
OPGW	Optische Erdseile.
ACSS	(Hochleistungsfähige) Aluminium-Stahlleiter.
ACSS/TW	(Hochleistungsfähige) Aluminium-Phasenseile mit Segment-förmigem Leiteraufbau.
ACSS/AW	(Hochleistungsfähige) Verbundleiter aus Aluminium und aluminiumbeschichteten Stahldrähten.
ACSS/TW/AW	(Hochleistungsfähige) Aluminiumleiter mit aluminiumbeschichteten Drähten.
	Phasenseile mit segmentförmigem Leiteraufbau.
T-2®	Bewegungsstabile Leiterpaare.

General Cable

Norwegen
Tel.: +47 64955900
firmapost@generalcable.no

Vereinigtes Königreich
Tel.: +44 1244 893 245
aribeiro@generalcable-uk.com

Deutschland
Tel.: +49 4731 82 0
info@nsw.com

Russland
Tel.: +7 495 617 0005
info@generalcable-ru.com

Frankreich
Tel.: +33 (0) 1 60 57 30 00
contact@sileccable.com

Spanien (Zentrale)
Tel.: 93 227 97 00
info@generalcable.es

Italien
Tel.:+39 02 660 49494
rsalvaneschi@generalcable-it.com

Portugal
Tel.: +351 219 678 500
info@generalcable-pt.com

Algerien
Tel.: +213 033 75 43 21/22
info@generalcable.dz

Abu Dhabi (UAE)
Tel.:+ 971 -2- 6338991
akhanka@generalcable-uk.com

KUNDENSERVICE
TEL.:+34 932 279 700
FAX: +34 932 279 719
www.generalcable.es